



Nové kulové ventily

Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ø 15-54 mm

1

Provozní tlak
do 16 bar

11

Vhodné pro pitnou vodu
(nerezová ocel), topení,
chlazení a stlačený vzduch

10

Možné objednat v provedení lisovaný
spoj-lisovaný spoj nebo lisovaný spoj-
převlečná matice s plochým těsněním

2

Ergonomická, vysoce
pevná a bezpečná páka

**3**

Možnost označení
barevnými vložkami
(červená, modrá)

**4**

V nabídce jsou
výrobky z uhlíkové
oceli a nerezové oceli

5

Rychlá a snadná technologie
lisovaného spoje profilu „M“

6

Provozní teplota od
-35 °C do +135 °C
(150 °C krátkodobé zatížení)

7


LBP funkce
na lisovaných spojkách

8

Výrobní řada 15–54 mm
(DN10–DN50)

9

Minimální tla-
kové ztráty na
ventilech

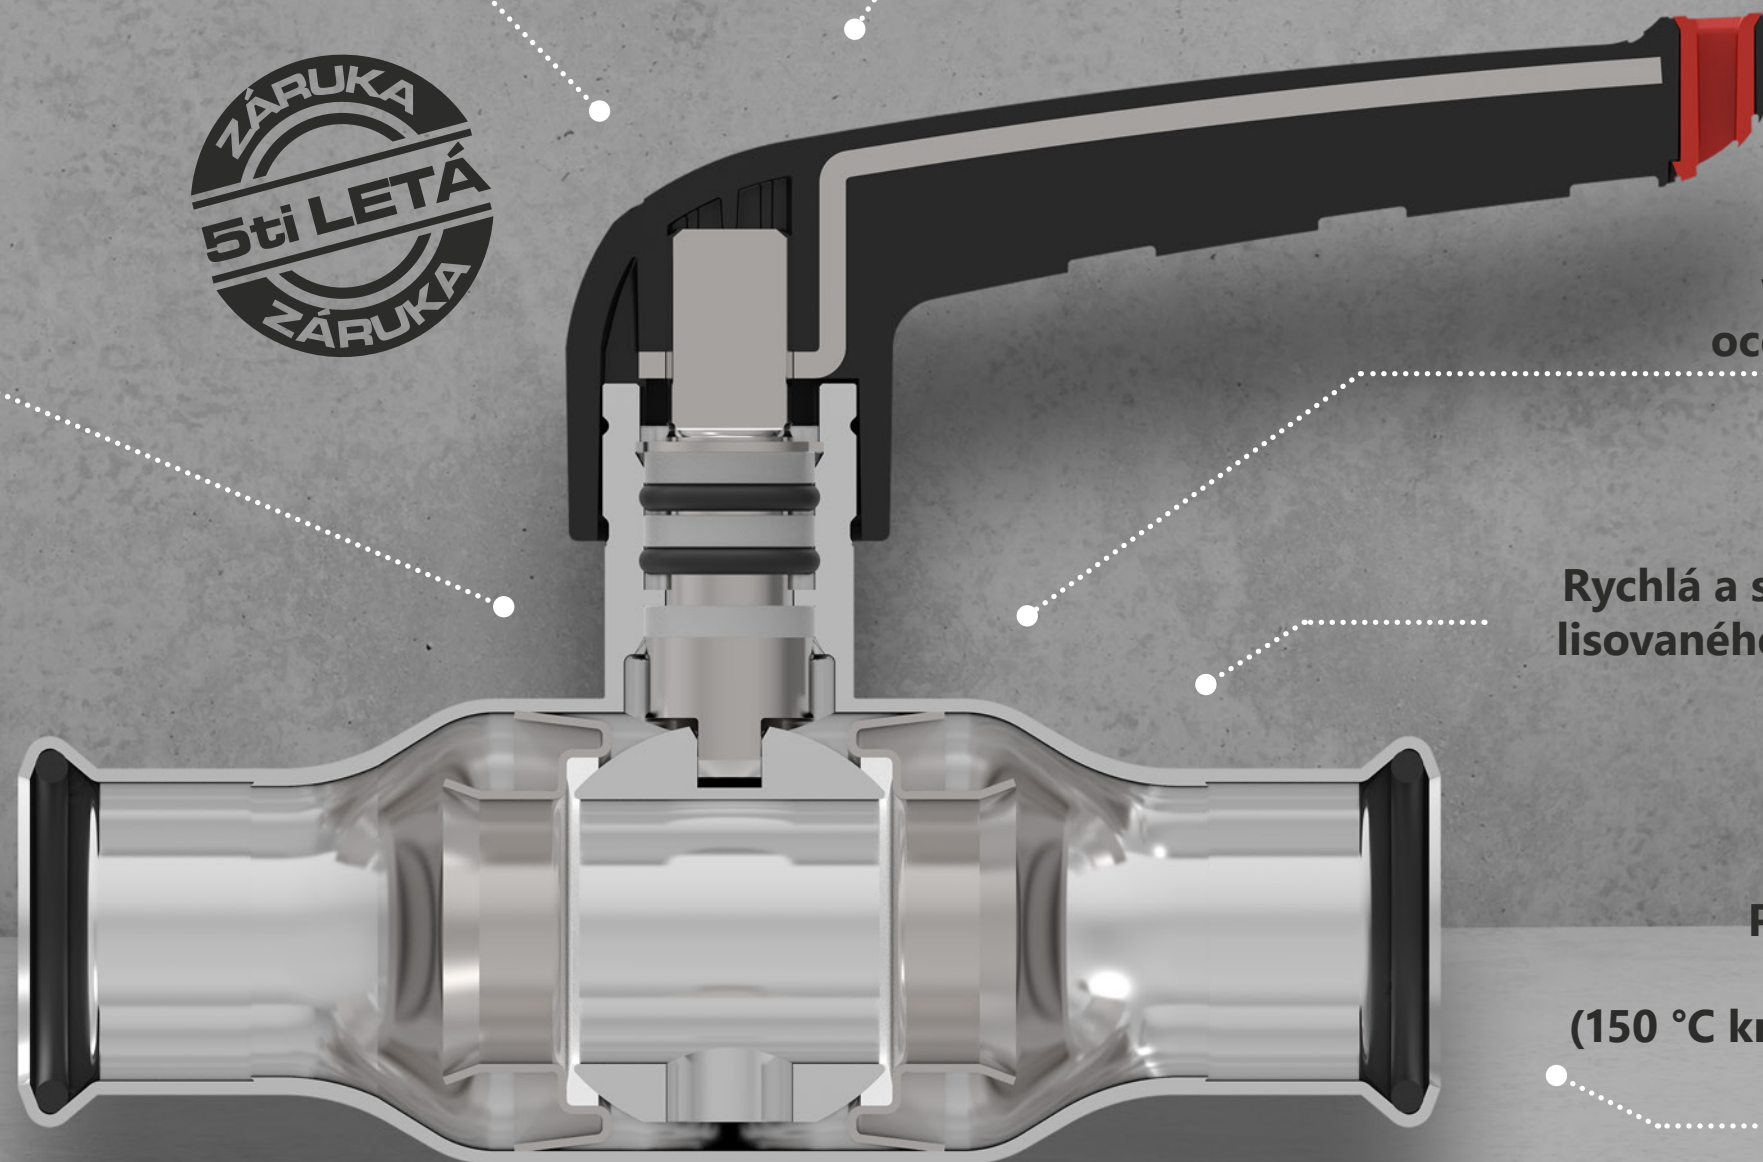

SYSTEM **KAN-therm**

Kulové ventily a jejich charakteristiky najdete také v návrhovém a výpočtovém programu **KAN SET**.

KAN-therm Steel – kulový ventil z uhlíkové oceli

KÓD	NÁZEV	DIMENZE	BALENÍ
1509278000	Kulový ventil Steel - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 ks
1509278001	Kulový ventil Steel - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 ks
1509278002	Kulový ventil Steel - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 ks
1509278003	Kulový ventil Steel - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 ks
1509278004	Kulový ventil Steel - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 ks
1509278005	Kulový ventil Steel - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 ks
1509278006	Kulový ventil Steel - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 ks
1509278007	Kulový ventil Steel se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 ks
1509278008	Kulový ventil Steel se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 ks
1509278009	Kulový ventil Steel se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 ks
1509278010	Kulový ventil Steel se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 ks
1509278011	Kulový ventil Steel se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 ks
1509278012	Kulový ventil Steel se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 ks
1509278013	Kulový ventil Steel se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 54 G2 1/4"	54 mm (DN50)	1 / 5 ks

KAN-therm Inox – kulový ventil z nerez oceli

KÓD	NÁZEV	DIMENZE	BALENÍ
1609278000	Kulový ventil Inox - 15	15 mm (DN10)	1 / 25 ks
1609278001	Kulový ventil Inox - 18	18 mm (DN15)	1 / 25 ks
1609278002	Kulový ventil Inox - 22	22 mm (DN20)	1 / 15 ks
1609278003	Kulový ventil Inox - 28	28 mm (DN25)	1 / 10 ks
1609278004	Kulový ventil Inox - 35	35 mm (DN32)	1 / 10 ks
1609278005	Kulový ventil Inox - 42	42 mm (DN40)	1 / 7 ks
1609278006	Kulový ventil Inox - 54	54 mm (DN50)	1 / 5 ks
1609278007	Kulový ventil Inox se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 ks
1609278008	Kulový ventil Inox se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 ks
1609278009	Kulový ventil Inox se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 ks
1609278010	Kulový ventil Inox se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 ks
1609278011	Kulový ventil Inox se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 ks
1609278012	Kulový ventil Inox se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 ks
1609278013	Kulový ventil Inox se šroubením, převlečnou maticí a plochým těsněním - 54 G2 1/4"	54 mm (DN50)	1 / 5 ks

Kulové ventily jsou dostupné v provedení lisovaný spoj-lisovaný spoj nebo lisovaný spoj-převlečná matice s plochým těsněním v obou materiálových variantách.